

MODULAR SYSTEM


 **Beta**
RSC 55



www.beta-tools.com

5S

is een werkplaats organisatie methode van Japanse oorsprong. De naam is het gevolg van de westerse vertaling van de 5 Japanse woorden: **seiri, seiton, seiso, seiketsu en shitsuke**.

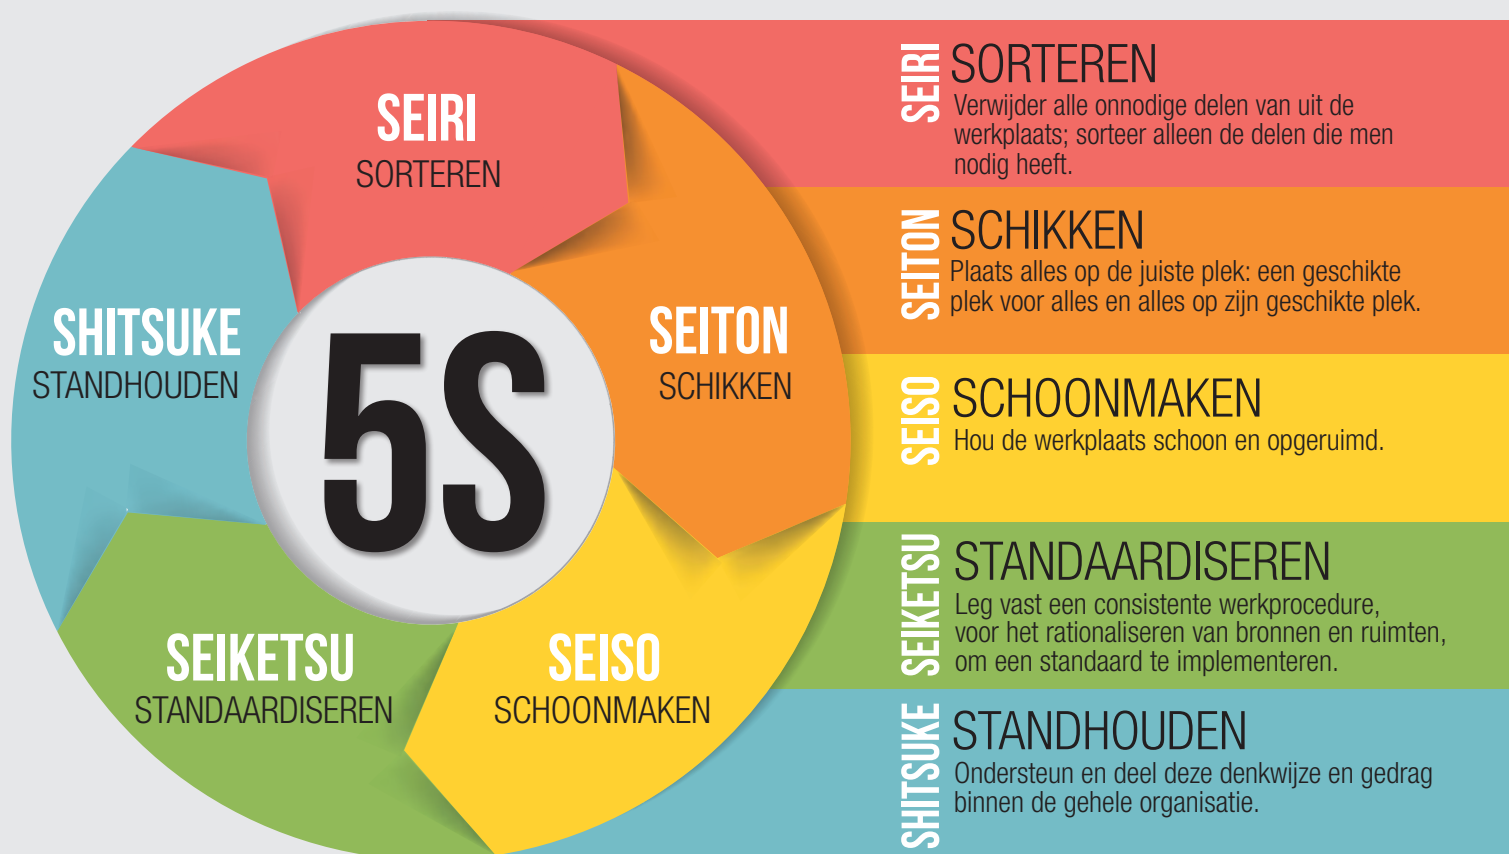

VOOR



Het volgen van de 5 stappen aan de hand van deze woorden maakt het mogelijk een systematische herhaalbare methode te implementeren om beter inzicht te krijgen voor het optimaliseren arbeidsprocessen en het verhogen productiviteit.

VOORDELEN



Tijdsbesparing en verbeterde productiviteit

Een juiste organisatie en beschikbaarheid van de gereedschappen zorgen ervoor dat alles wat je nodig hebt en waar je het nodig hebt onder handbereik is.



Betere kwaliteit en productiviteit

Standaard inrichting voldoet niet altijd aan de eisen. Het samenstellen van uw inrichting op een stuk voor stuk basis maakt het u mogelijk het volledig aan te passen aan uw wensen met als resultaat een betere betrouwbaarheid en functionering.



Minder arbeidsongelukken

Meeste ongelukken gebeuren tijdens het gebruik van gereedschappen. Het ordenen van alle benodigde artikelen, zodat zij eenvoudig geselecteerd kunnen worden en het verwijderen van alle onnodige delen, minimaliseren misbruik en gevaarlijke risico's.



Grotere efficiëntie

Het reduceren van fouten en vergissingen maakt het mogelijk om vertragingen te vermijden, processen te optimaliseren en het bedrijfsresultaat en efficiëntie te verbeteren.

NA





MODULAIRE GARAGE C55

Om aan de marktvraag te voldoen, die meer en meer gericht is op kwaliteit, design en persoonlijke aanpassing, heeft Beta Utensili het "Racing System C55" ontwikkeld. Met deze modulaire garage inrichting, welke is in te delen naar uw wensen, is het mogelijk een moderne werkomgeving naar eigen inzicht te creëren.



DESIGN

Verfijnde en aantrekkelijke afwerking voor een opgeruimde werkplaats.

ORGANISATIE

Een praktische werkplaats is synoniem voor optimaal werken.



KWALITEIT

Beta's beste Italiaans
gemaakte kwaliteit
om uw werkplaats
in te richten.

MADE IN ITALY



MODULARITEIT

Modulaire
werkplaatsinrichting
aangepast aan ruimte
en wensen.

C55

055000000

Allesomvattende werkplaats samenstelling

Volledige samenstelling als volgt:

- Enkele deur kast (C55A1)
- Dubbele deurs kast (C55A2)
- Werkbank (C55B0/2)
- Werkbank met stroom en lucht (C55PRO B0/2)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C55C7)
- Vast ladenblok met 2 grote laden (C55M2)
- Vast ladenblok met 7 laden (C55M7)
- Vast service blok (C55MS)
- Wandpaneel met bovenkasten (C55/2PM)
- Gereedschapswand met rolluik (C55PS-0)



Kast met 3 interne legplanken,
verticaal instelbaar



Achterwandpaneel
Voorbereid voor 2 stopcontacten
(niet meegeleverd)



Perslucht aansluiting compleet
met automatische slanghaspel.
Diameter slang Ø 8 mm. Lengte: 10 m



Aluminium laden, voorzien van opening system
over de gehele lengte van de lade



Aluminium rolluik met veiligheidslot




C55A1

C55PS-0

C55M7

C55M2

C55PRO B0/2

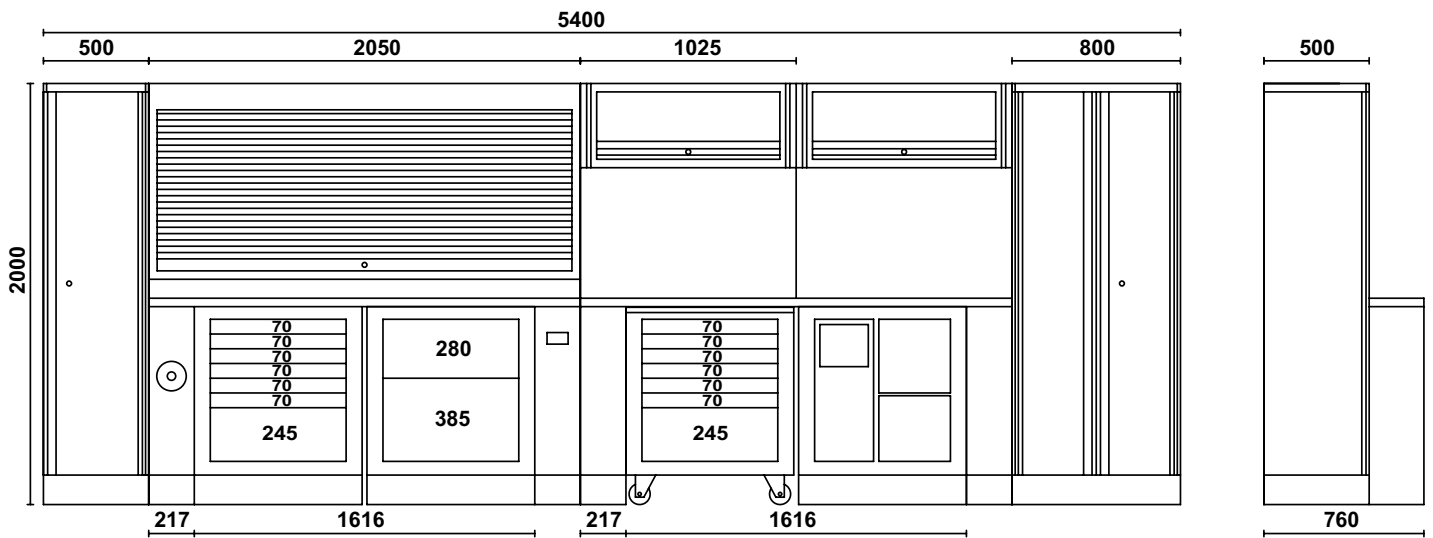

Bovenkasten, voorzien van gasveren vereenvoudigen het openen en sluiten van de deuren



Omlijsting



Schuko stekker +16+10A en EU stekker 16+10A



Laden zijn geschikt voor de inleg gereedschapsbakken uit het algemene leveringsprogramma



Gereedschapswagen. Met 2 vaste en 2 zwenkwieken, eenvoudig naar voren te verrijden



Verstelbare voetdelen voor oneffen vloeren


C55AB

055000020

Werkplaats samenstelling

Samenstelling als volgt:

- Dubbele deurs kast (C55A2)
- Werkbank (C55B0/2)
- Vast ladenblok met 7 laden (C55M7)
- Vast service blok (C55MS)
- Wandpaneel met bovenkasten (C55/2PM)

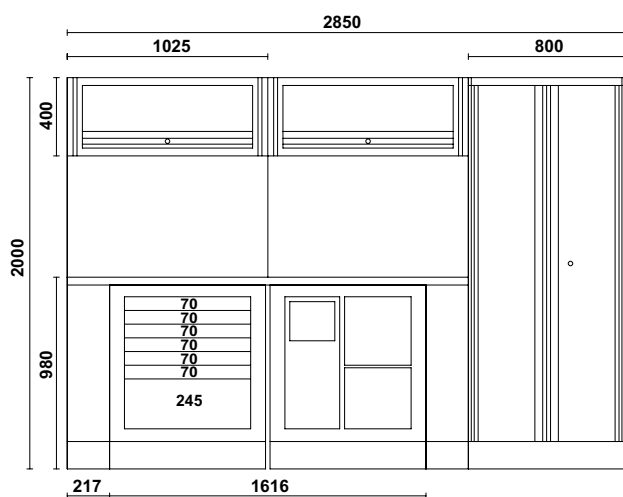



C55PB/3

055000035

Werkplaats samenstelling

Samenstelling als volgt:

- Werkbank (C55B0/2)
- Gereedschapswagen met 8 laden (C55C8)
- Vaste schuifladenkast met 2 grote laden (C55M2)
- Gereedschapswand met rolluik (C55PS-0)

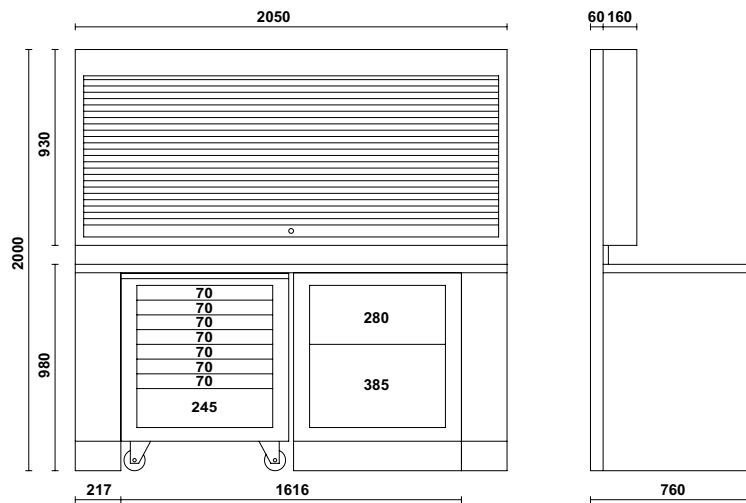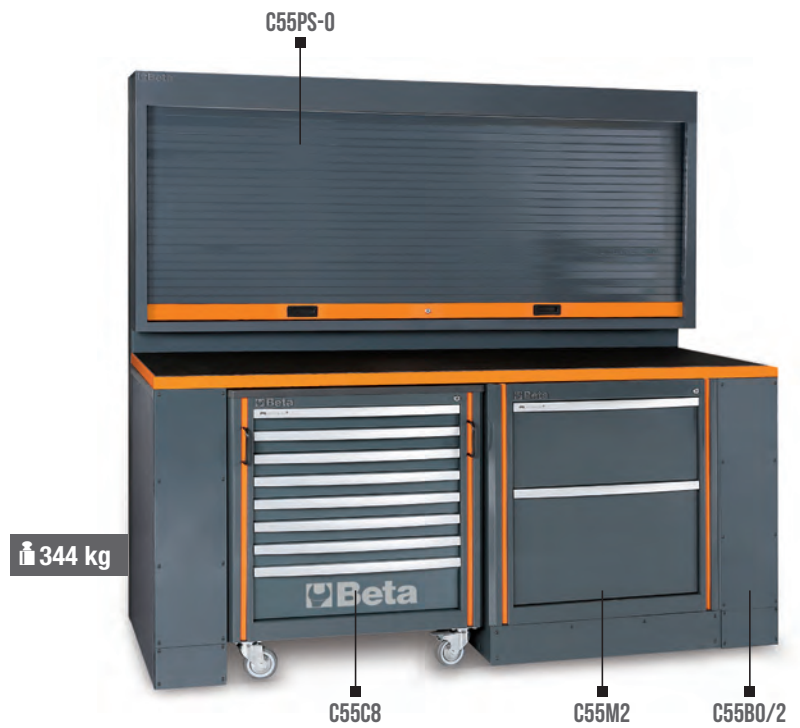


De keuze van de werkbank betekent de eerste stap voor elk project in werkplaatsinrichting. Wij, bij Beta bieden een selectie van oplossingen in verschillende uitvoeringen in **2, 2.8 en 4 meter lengte** (bladzijden 11÷13) en in de kleuren grijs en oranje. Niettemin kunt u ook uw eigen samenstelling maken geheel naar eigen wens door het kiezen van het werkblad (bladzijde 15) en de poten (bladzijde 14), welke gebruikt kunnen worden aan beide zijden en in hoogte verstelbaar zijn. Deze zijn leverbaar in enkele of dubbele uitvoering en naar wens te voorzien van stopcontacten, kabel of persluchthaspel.

De **modules** onder de werkbanken zijn het hart van het project: verrijdbaar of vast, met laden of voor specifieke service doeleinden (bladzijden 16÷19).

Het modulaire systeem biedt verschillende oplossingen voor het **bovenste deel**; vlak, ophangpanelen of kasten welke voorzien kunnen worden van stopcontacten (bladzijden 20÷24).

Bovendien heeft u de mogelijkheid door een zeer breed assortiment van **toebehoren** de inrichting te compleet te maken geheel aangepast aan uw eisen (bladzijden 26÷27).

Het modulaire project kan vergroot en bijtijds worden aangepast als de wensen en beschikbare ruimte afwijken.

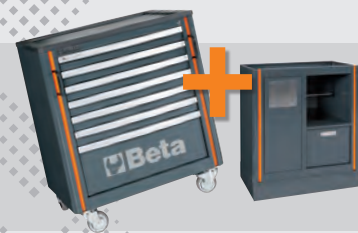

C55B/2



C55B0/2

055000101



C55BG/2

055000111

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.


2-m-lange werkbank

Met een werkblad van (2050x700 mm) beschermd door een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestand tegen koolwaterstoffen

- Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)
- Geschikt om 2 modules onder de tafel aan te brengen
- In hoogte verstelbare poten



105 kg

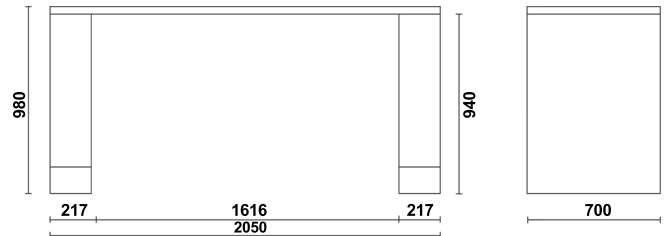

C55PRO B/2



C55PRO B0/2

055000151



C55PRO BG/2

055000171

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

2-m-lange werkbank


Met een werkblad van (2050x700 mm) beschermd door een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestand tegen koolwaterstoffen.

Ingebouwde lucht en elektrische aansluiting:

- Schuko contactdoos +16+10A
- EU aansluiting 16+10A
- Perslucht aansluiting met slanghaspel, Ø 8 mm. Lengte: 10 m
- Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)
- Geschikt om 3 modules onder de tafel aan te brengen
- In hoogte verstelbare poten



110 kg

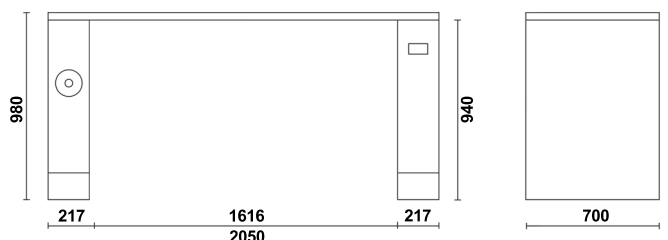

C55B/2,8



C55B0/2,8

055000261



C55BG/2,8

055000281

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.


2.8-m-lange werkbank

Werkblad (2850x700 mm) beschermd door een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestendig tegen koolwaterstoffen

- Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)
- Geschikt om 3 modules onder de tafel aan te brengen
- In hoogte verstelbare poten

129 kg

600 kg

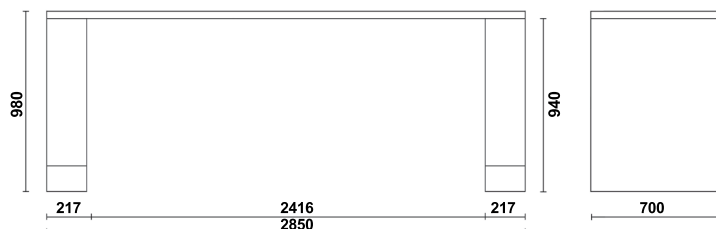

C55PRO B/2,8



C55PRO B0/2,8

055000271



C55PRO BG/2,8

055000283

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

2,8-m-lange werkbank


Werkblad (2850x700 mm) beschermd door een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestendig tegen koolwaterstoffen.

Ingebouwde elektriciteit en perslucht:

- Schuko contactdoos +16+10A
- EU aansluiting 16+10A
- Perslucht slanghaspel Ø 8 mm. Lengte: 10 m
- Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)
- Geschikt om 3 modules onder de tafel aan te brengen
- In hoogte verstelbare poten

134 kg

600 kg

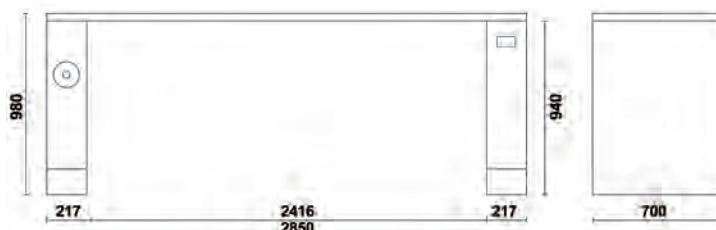

C55B/D4



C55B/D4

055000109



C55BG/D4

055000119

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.


4 meter lange dubbele werkbank met centrale poot

Gelakte plaatstalen werkblad (4100x700 mm) voorzien van een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestendig tegen koolwaterstoffen

- Gaten voor bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)
- In hoogte verstelbare poten
- Centrale dubbele poot met bergruimte achter de wegklapbare deur (365x750 mm)

1600 kg

192 kg

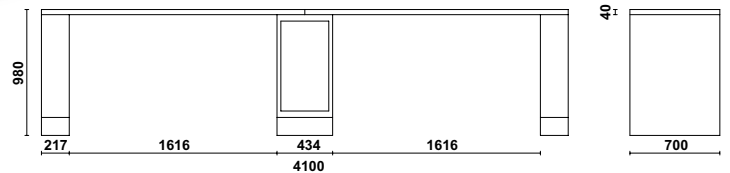

C55PRO B/D4

C55PRO B/D4
055000159C55PRO BG/D4
055000179

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

4 meter lange dubbele werkbank met centrale poot


Gelakte plaatstalen werkblad (4100x700 mm) voorzien van een schokbestendig krasvrije toplaag, bestendig tegen koolwaterstoffen.

Ingebouwde electriciteit en perslucht:

- Schuko contactdoos +16+10A
- EU aansluiting 16+10A
- Perslucht slanghaspel Ø 8 mm. Lengte: 10 m
- Voorgeboorde gaten voor bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)
- In hoogte verstelbare poten
- Centrale dubbele poot met bergruimte achter de wegklapbare deur (365x750 mm)

1600 kg

197 kg

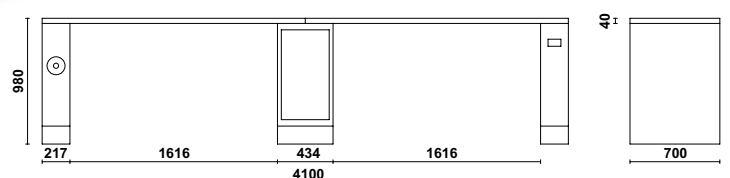


C55B/G

055000096 **Nieuw artikel**

Universele poot voor werkbank

- In hoogte verstelbaar
- Is geschikt voor beide zijden van de werkbank
- Opening aan voor en zijkant

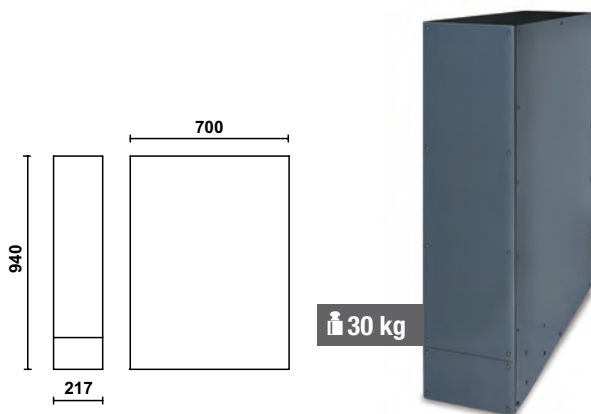


C55B/GAA

055000099 **Nieuw artikel**

Universele poot met ingebouwde persluchthaspel

- Ingebouwde haspel voor perslucht of koud water (Ø 8 mm) artikel 1901BM/8
- Lengte: 10 m
- In hoogte verstelbare poot
- Opening aan voor en zijkant

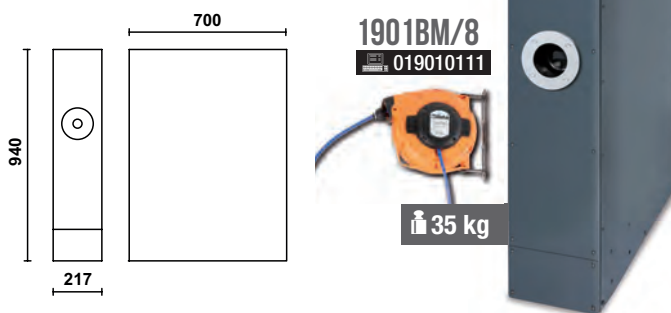


C55B/GDS

055000291

Dubbele poot voor het koppelen van werkbanken

- Opbergruimte door wegklapbare paneel, 365x750 mm
- In hoogte verstelbare poten

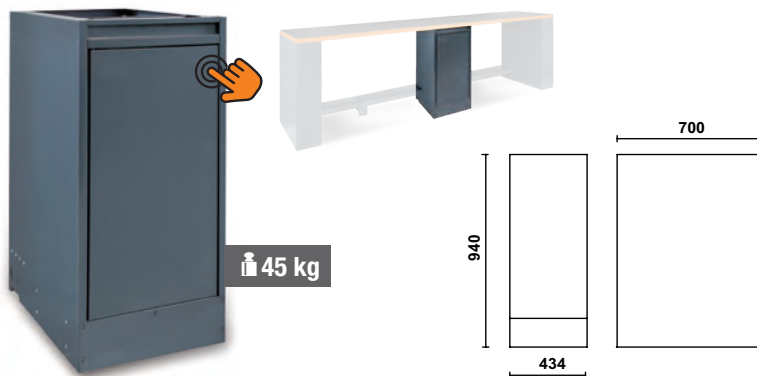

C55B/GE

055000097 **Nieuw artikel**

Universele poot met elektriciteits aansluiting voor werkbank

- Schuko contactdoos+16+10A
- EU aansluiting 16+10A
- In hoogte verstelbaar
- Opening aan voor en zijkant




C55B/GAE

055000094 **Nieuw artikel**

Universele poot met ingebouwde elektrische kabelhaspel

- Ingebouwde kabelhaspel met Schuko insteekstekker artikel 1848.
- Kabellengte: 15 m
- Thermische beveiligd
- In hoogte verstelbare poot
- Opening aan voor en zijkant

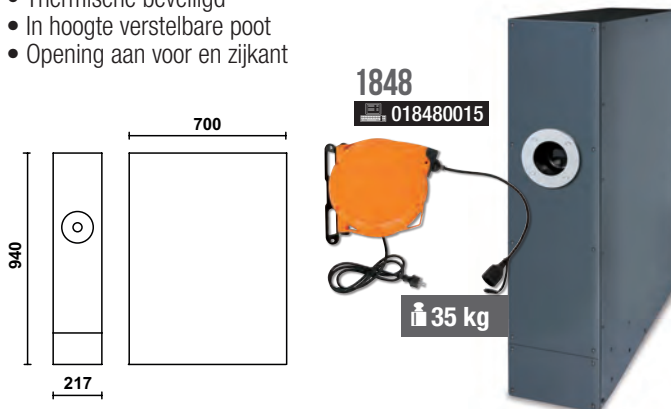

C55/PL-1,024

Nieuw artikel



C55/PL0-1,024
055000130



C55/PLG-1,024
055000131

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

1-m-lange werkblad

Gelakt plaatstalen werkblad (1024x700 mm) beschermd door een schokbestendige krasvrij PVC toplaag, bestand tegen koolwaterstoffen

pg 25

21 kg



C55B PT/2



C55B0 PT/2
055000106



C55BG PT/2
055000116

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

2-m-lange werkblad

Gelakte plaatstalen werkblad (2050x700 mm) bechermd door een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestand tegen koolwaterstoffen
Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)

43 kg



C55B PT/2,8



C55B0 PT/2,8
055000266



C55BG PT/2,8
055000286

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.

2,8-m-lange werkblad


Gelakte plaatstalen werkblad (2850x700 mm) bechermd door een schokbestendig, krasvrij PVC toplaag, bestand tegen koolwaterstoffen
Voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)

61 kg



C55RB

Krasvrije PVC toplaag,
bestendig tegen
koolwaterstoffen



voor 700x700mm werkbank

055000199 **Nieuw artikel**

voor 1-m-lange werkbank

055000198 **Nieuw artikel**

voor 2-m-lange werkbank

055000195

voor 2.8-m-lange werkbank

055000196

C55B/VS

055000095 **Nieuw artikel**

Lage werkbanksteun voor
werkplaatsinrichting

Afmetingen: 800x230x60 mm




4 kg

1599F/150

015990150

Parallel bankschroef
Top en geleiders zijn gehard

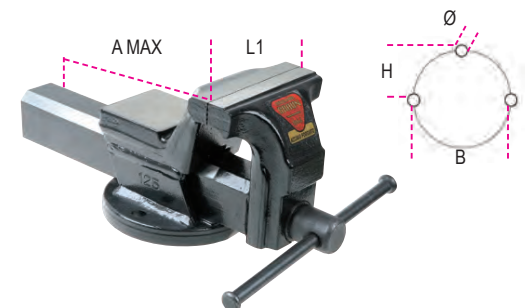


L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm

C55T3

055000219
Nieuw artikel

Magazijnwagen

- 3 bladen beschermd door antislip rubber matten
- Ergonomische handgreep
- Twee bevestigingsmogelijkheden van middelste blad
- Vier wielen Ø 100 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Statische laad capaciteit: 200 kg
(verdeeld over de 3 bladen)

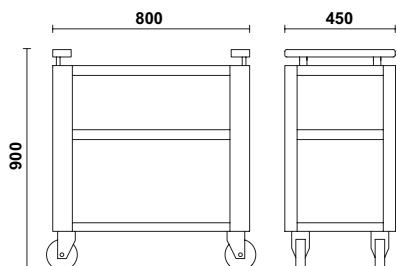

21 kg

200 kg





C55C7

055000201

Gereedschapswagen met 7 laden

7 laden (588x367 mm), met kogelgelagerde geleiding

- 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste (een met rem) en 2 zwenkwielen
- Ontsluiten van de aluminium laden over de gehele lengte van de laden
- Ladenbodems beschermd door zacht rubberen matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg

79 kg

1000 kg





C55C8

055000206

Gereedschapswagen met 8 laden

8 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding

- 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste (een met rem) en 2 zwenkwielen
- Ontsluiten van de aluminium laden over de gehele lengte van de laden
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg


81 kg

1000 kg



C55M4055000212
Nieuw artikel**Vast ladenblok met 4 laden****4 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding**

- Ontsluiten van de laden over de gehele lengte door aluminium greep
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde

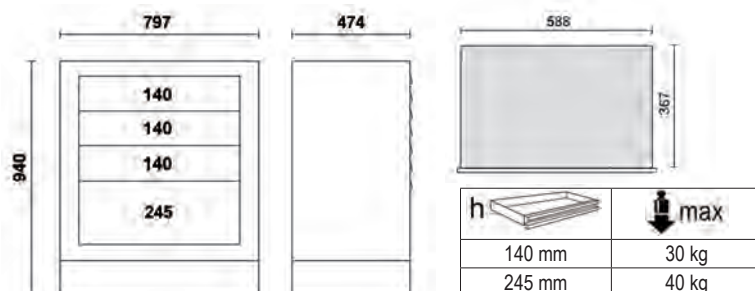


75 kg

**C55M7**

055000203

Vast ladenblok met 7 laden**7 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding**

- Ontsluiten van de aluminium laden over de gehele lengte van de laden
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken

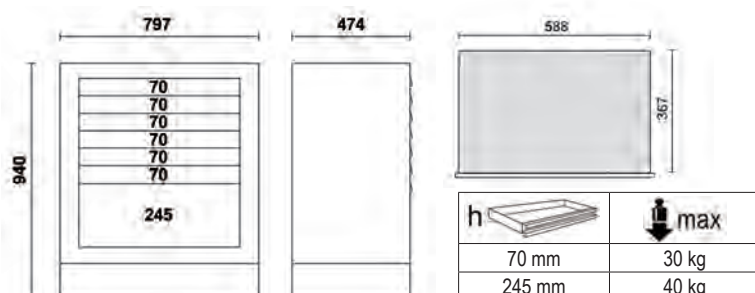


78 kg

**C55M8**

055000207

Vast ladenblok met 8 laden**8 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding**

- Ontsluiten van de aluminium laden over de gehele lengte van de laden
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken

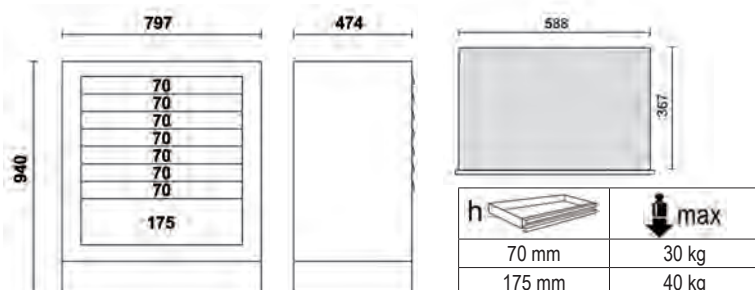

79 kg




C55M2

055000202

Vast ladenblok met twee laden

2 laden (588x367mm) met kogellager geleiding

- Laden voorzien van aluminium opening greep over de gehele lengte van de laden
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot

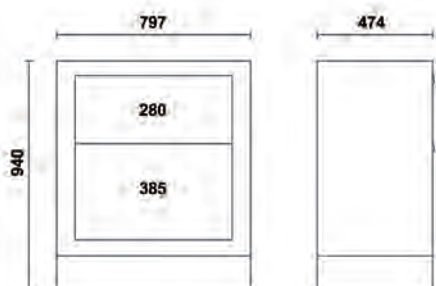

66 kg




C55MS

055000204

Vast service blok

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolhouder met perforatiekant
- Opbergglade, 305x270 mm

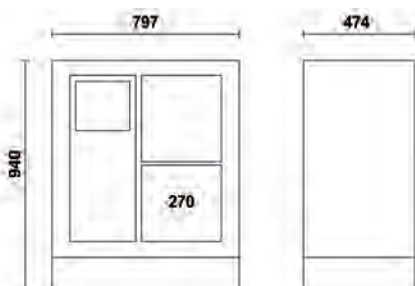

75 kg




C55CS

055000208

Vaste module voor het scheiden van afval

- Uittrekbaar vak voor afval (588x465) op kogellager geleiding
- 2 ruime uitneembare bakken voor het scheiden van afval

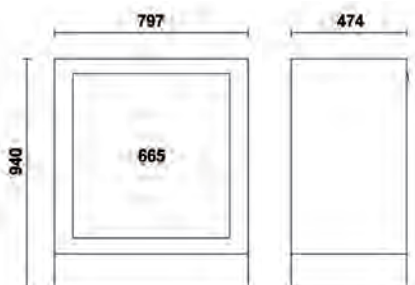

62 kg




C55MA

055000205

Vaste twee deurs kast

- Kastdeur te openen door druk bevestiging
- Met slot
- Legplank in hoogte verstelbaar

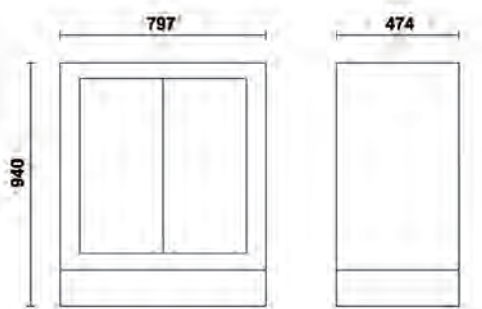


75 kg

**C55MDO**

055000210


Vaste oliedistributiemodule

- 2 haspels inclusief flexibele slang van 7 m - 3/8"
- Compleet met 2 olieafgifte pistolen met digitale liter teller druppelvanger
- Max. afgifte: 0÷35 l/min
- Viscositeit: 8÷5000 m (0÷9 gal/min)

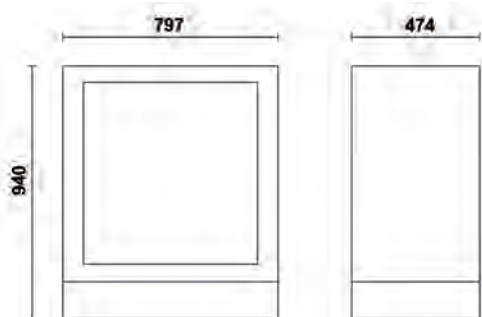

94 kg





C55PFA-1,0

C55PFA-1,0055000316 *Nieuw artikel***Zelfdragend geperforeerd paneel,
1 m breed**Geperforeerd stalen gereedschapspaneel
(1024x25x1000 mm)

C55PT 1,0X0,6

C55PM055000302 *Nieuw artikel***Ophangkast, 1 meter breed**Afmetingen: 1024x400x300 mm; voorzien van gasveren,
vereenvoudigen het openen en sluiten van de deur**C55PT 1,0X0,6**055000314 *Nieuw artikel***Achterwandpaneel, 1 m breed**

Afmetingen: 1024x25x620 mm



C55PTE-1,0

C55PM055000302 *Nieuw artikel***Ophangkast, 1 meter breed**Afmetingen: 1024x400x300 mm; voorzien van gasveren,
vereenvoudigen het openen en sluiten van de deur**C55PTE-1,0**055000319 *Nieuw artikel***Achterwandpaneel, 1 m breed**

Afmetingen: 1024x620 mm


**Voorbereid voor 2 stopcontacten
(niet meegeleverd)**

C55PT 1,0X0,6

C55/PF

C55PM055000302 *Nieuw artikel***Ophangkast, 1 meter breed**Afmetingen: 1024x400x300 mm; voorzien van gasveren,
vereenvoudigen het openen en sluiten van de deur**C55PT 1,0X0,6**055000314 *Nieuw artikel***Achterwandpaneel, 1 m breed**

Afmetingen: 1024x25x620 mm

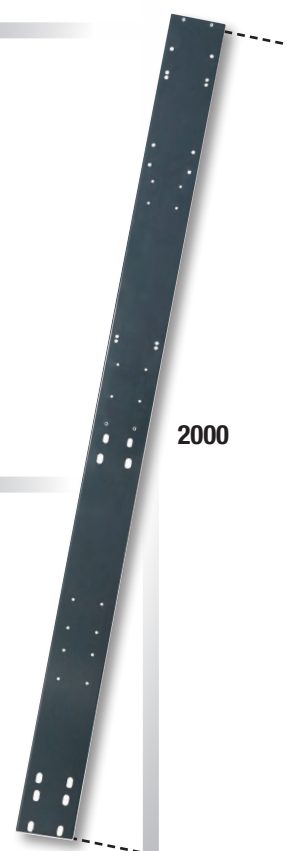C55/PF055000307 *Nieuw artikel***Geperforeerd gereedschapspaneel,
1 meter breed**Geperforeerd gereedschapspaneel (1024x620 mm)
ontworpen om te combineren met **C55PT 1,0X0,6****C55P/MCD**055000257 *Nieuw artikel***Dubbele centrale
middensteunpaal**

2000

C55/2PM


055000301

Wandpaneel met 2 hangkasten

- 2 bovenkasten, 1024x400x300 mm, voorzien van gasveren, vereenvoudigen het openen en sluiten van de deuren.
- 2 wandpaneel, 1024x620 mm; kan voorzien worden van geperforeerde gereedschapsborden C55/PF (optioneel te bestellen)
- Geleverd met verstevigings balken
- Passend op een 2 meter werkbank



80 kg




C55PFA-1,0

055000316 Nieuw artikel

Zelfdragend geperforeerd paneel, 1 m breed

Geperforeerd stalen gereedschapspaneel (1024x25x1000 mm)

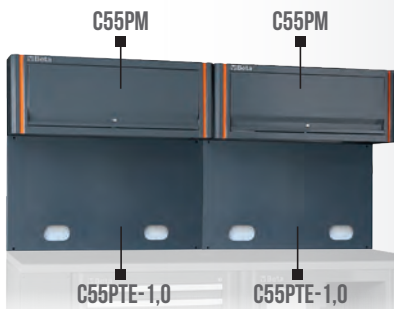

C55PM

055000302 Nieuw artikel

Ophangkast, 1 meter breed


Afmetingen: 1024x400x300 mm; voorzien van gasveren, vereenvoudigen het openen en sluiten van de deur

C55PTE-1,0

055000319 Nieuw artikel

Achterwandpaneel, 1 m breed

Afmetingen: 1024x620 mm
Voorbereid voor 2 stopcontacten (niet meegeleverd)

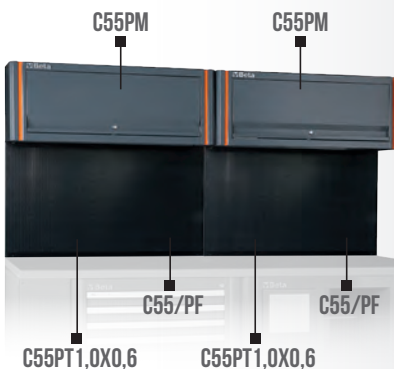

C55PM

055000302 Nieuw artikel

Ophangkast, 1 meter breed

Afmetingen: 1024x400x300 mm; voorzien van gasveren, vereenvoudigen het openen en sluiten van de deur

C55PT1,0X0,6

055000314 Nieuw artikel

Achterwandpaneel, 1 m breed

Afmetingen: 1024x25x620 mm

C55/PF

055000307 Nieuw artikel

Geperforeerd gereedschapspaneel, 1 meter breed

Geperforeerd gereedschapspaneel (1024x620 mm) ontworpen om te combineren met C55PT 1,0X0,6



C55P/2MDX-SX

055000253 Nieuw artikel

Rechtse/linkse steunpalen, paar

C55P/MCD

055000257 Nieuw artikel

Dubbele centrale middensteunpaal




C55PS**C55PS-0**

055000250

**C55PS-G**

055000255


Lichtgrijs rolluik



pg 27

Gereedschapswand met rolluik

- Aluminium rolluik, verticaal instelbaar met slot
- Uitneembare geperforeerde gereedschapspanelen
- Geleverd met verstevigings balken
- 50-stuks haken (GPS kit meegeleverd)
- Passend op een 2 meter werkbank

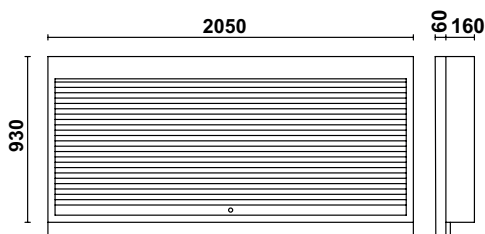

88 kg

**C55PSE****C55PSE-0**

055000258


**C55PSE-G**

055000260

Lichtgrijs rolluik

Nieuw artikel**Gereedschapswand met rolluik voorzien van 2 stopcontacten**

- Aluminium rolluik, in hoogte instelbaar, met slot
- Uitneembare geperforeerde gereedschapspanelen
- Geleverd met bevestigingssteunen
- 50-stuks haken (GPS kit meegeleverd)
- Voorbereidt voor stopcontacten
- Passend op 2 meter lange werkbank

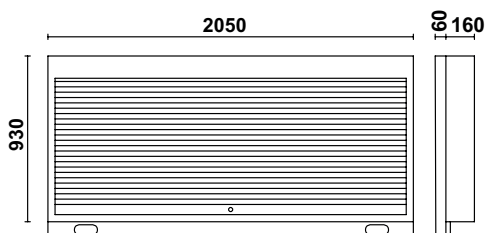

88 kg



5958U

059580028

85-delig assortiment gereedschappen Universeel gebruik



Aantal/Omschrijving

17	ringsteekslutels 6÷22 mm	42
12	haakse inbusslutsels 2÷10 mm	96N/SC12
13	1/2" zeskant dopslutsels op dophouder 10÷22 mm	920A/SB13
8	1/2" zeskant dopslutsels op dophouder 23÷32 mm	920A/SB8
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55
1	borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm	1032
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm	1036
1	waterpomptangen 250 mm	1048
1	verstelbare griptang 240 mm	1052
1	zijkniptang, zware uitvoering 160 mm	1084BM
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
1	combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1150BM
1	telefoontangen, lange halfronde bekken verchroomd twee componenten handgreep 160 mm	1166BM
7	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1	bankhamer 300 g	1370
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390
1	rolbandmaat 5 m	1692
5	200 mm	1719BMA/S5
1	zaagbeugel	1725
1	kunststof oliekan met pomp 150 cc	1754
1	afbrekmes, plat model	1771



Aantal/Omschrijving

6	pendrijvers 2 ÷ 8 mm	31
6	beitels in houder	38
17	ringsteekslutels 6÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42/S17X
12	dubbele steekslutels 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8	haakse stiftslutels met kracht handgreep 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8	haakse stiftslutels voor Torx® schroeven T9 ÷ T40	97TX/SC8
1	verstelbare moersleutel met schaalverdeling 250 mm	111
13	1/2" twaalfkant doppen op dophouder 10 ÷ 32 mm	920A/SB13
8	1/2" twaalfkant doppen op dophouder 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
4	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1,2x65-1,2x8-1,6x9-2x12 mm	920LP
3	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven PH1-PH2-PH3	920PH
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel	920/55
1	puntschop	963
1	borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm	1032
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm	1034
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm	1036
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175 mm	1038
1	waterpomptangen 250 mm	1048
1	verstelbare griptang 240 mm	1052
1	zijkniptang 160 mm	1082BM
1	zijkniptang, zware uitvoering 160 mm	1084BM
1	hefboom kopkniptang 180 mm	1092V
1	blikschaar 250 mm	1112
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
1	combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1150BM
1	Telefoontangen, lange halfronde bekken verchroomd twee componenten handgreep 160 mm	1166BM
1	telefoontang, lange halfronde gebogen bekken 160 mm	1168BM
7	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven 2,5x75 - 3x75 - 4x125 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262
2	bankhamer 300 - 600 g	1370
1	kunststof hamer 35	1390
1	schuifmaat	1650
1	rolbandmaat 5 m	1692/5
1	flexibele magneet	1712E/2
1	schraapstaal, halfrond model 200 mm	1717A
1	schraapstaal, driekantig model 200 mm	1717B
5	halfzoete vijlen 200 mm	1719BMA8/S5
1	zaagbeugel 420 mm	1725
1	metalen oliekan met pomp 200 cc	1751
1	afbrekmes, plat model	1771BM

5957U-P


059570040

133-delig assortiment gereedschappen Universeel gebruik



Mogelijkheden

2m + 0,80

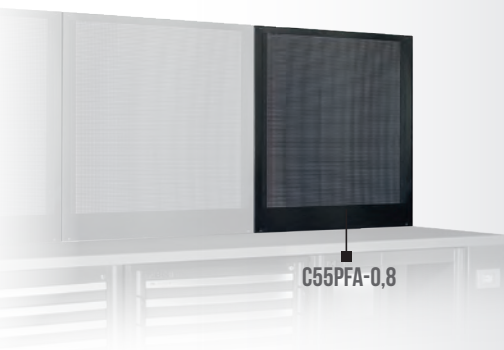

C55PFA-0,8

C55PFA-0,8055000315 *Nieuw artikel***Zelfdragend geperforeerd paneel, 0,8 m breed**

Geperforeerd stalen gereedschapspaneel (800x25x1000 mm)



C55PM/M0,8

C55PM/M0,8055000312 *Nieuw artikel***Hangkast, 0,8 m breed**

Afmetingen: 800x620 mm; voorzien van gasveren, vereenvoudigen het openen en sluiten van de deur

C55PTE-0,8055000318 *Nieuw artikel***Achterwandpaneel, 0,8 m breed**Afmetingen: 800x620 mm
Voorbereid voor 1 stopcontact (niet meegeleverd)

C55PM/M0,8

C55PM/M0,8055000312 *Nieuw artikel***Hangkast, 0,8 m breed**

Afmetingen: 800x620 mm; voorzien van gasveren, vereenvoudigen het openen en sluiten van de deur

C55PT0,8X0,6055000313 *Nieuw artikel***Achterwandpaneel, 0,8 m breed**

Afmetingen: 800x25x620 mm

C55/1PF

055000309

Geperforeerd gereedschapsbord, 0,8 m breed

Geperforeerd gereedschapsbord (800x620 mm)

**C55P/MCD**055000257 *Nieuw artikel***Dubbele centrale middensteunpaal**

2000

C55AC

055000360 **Nieuw artikel**

Zelfdragende complete hoekmodule

- Werkblad (700x700 mm) met poten
- 2 wandpanelen compleet met bevestigingssteunen (670x160 mm)



C55KAI

055000365 **Nieuw artikel**

Hoekblad, 700x700 gecombineerd met poten

Gelakt stalen werkblad (700x700 mm) beschermd door een schokbestendige krasvrije PVC mat, bestand tegen koolwaterstoffen



C55B/1

Nieuw artikel



C55B0/1

055000090



C55BG/1

055000091

De twee uitvoeringen verschillen in de kleur van het werkblad.



Verlengde werkbank, 1 m lang

Werkblad (1024x700 mm) beschermd door een schokbestendige krasvrije PVC mat, bestand tegen koolwaterstoffen

- Universele poot in hoogte verstelbaar
- 1 vast ladenblok: 7 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding



Te gebruiken in combinatie met hoekblad artikel C55KAI

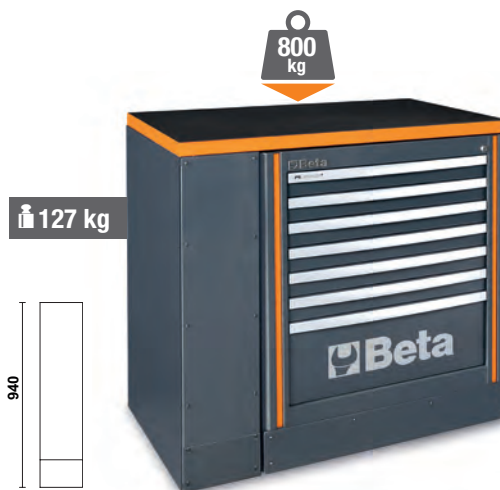

C55KAS

055000370 **Nieuw artikel**

Bovenste hoekdeel met gereedschapspanelen

- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (700x1000 mm)
- 2 bevestigingssteunen (670x160 mm)



C55MP

055000374 **Nieuw artikel**

Stalen legplanken voor hoeelement

4 kg




C55A1

055000411

Plaatstalen enkele deurskast


- 3 uitneembare en verticaal verstelbare legplanken
- Met veiligheidsslot
- Bruikbare afmetingen: 1770x420x420 mm

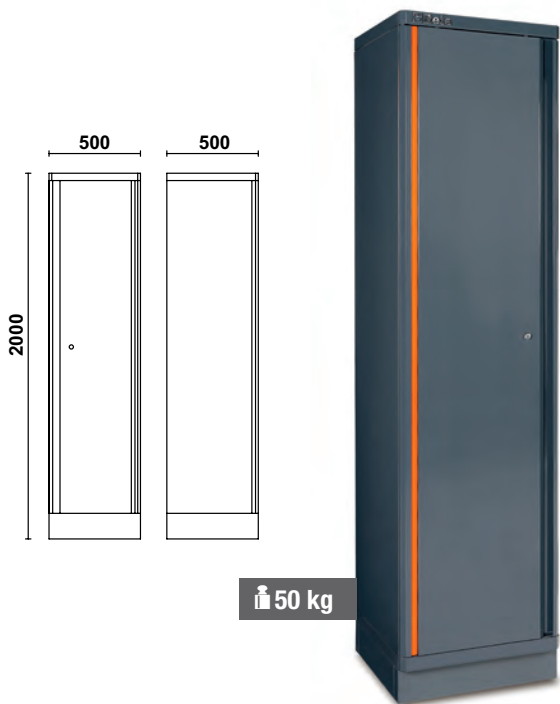

C55A1/R42

055000461

Legplank voor kast C55A1



C55A2

055000412

Plaatstalen dubbele deurskast

- 3 uitneembare en verticaal verstelbare legplanken
- Met veiligheidsslot
- Bruikbare afmetingen: 1770x700x420 mm



C55A2/R70

055000462

Legplank voor kast C55A2



C55LMP/1

055000320

LED lamp

- Lengte: 1 m
- Eenvoudig te plaatsen onder een hangkast door de magneten
- AAN/UITschakelaar
- Ingebouwde snoer en transformator, 25W
- 1300 lumen



C55LMP/2

055000322

2 LED lampen


- Lengte: 2 1-m-lange lampen, verbonden aan elkaar
- Eenvoudig te monteren onder een kast door een paar magneten
- AAN/UIT schakelaar
- Ingebouwde snoer en transformator, 25 W
- 1300 lumen



CP

088880470 *Nieuw artikel*

Wand spuitbushouder,
vervaardigd uit staal



PM/6C

088880440 *Nieuw artikel*

6-vaks magazijnbakjes, vervaardigd
uit kunststof, met wandhouder

- Binnenafmetingen van de bakjes: 80x60 mm



PM/5C

088880450 *Nieuw artikel*


5-vaks magazijnbakjes, vervaardigd
uit kunststof, met wandhouder

- Binnenafmetingen van de bakjes: 95x120 mm




KIT/GPS

088880119



GM




	Ø
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25

S55/8

088880420


55/S8
55AS/8
55MP/S8



S55/12


088880421

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12




ST2P

088880422




TSPP

088880402




S952/10

088880423



S1719BM


088880404



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

SGN


088880405



1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201N-1202N-1209N/PZ

S42/17


088880428



42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

S951/6


088880429



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11


088880910



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8


088880430



1203/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8


088880431



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV

000960958




96T/S11
97TTX/S11



RSC55 biedt u de mogelijkheid om de werkbanken en gereedschapswanden met rolluik te bestellen in een neutrale (grijze) uitvoering om vervolgens de verticale belijning naar eigen wens te voorzien van een kleur naar keuze. Er zijn 7 kleuren tape beschikbaar.



1. Bestel uw modules in een neutrale kleur

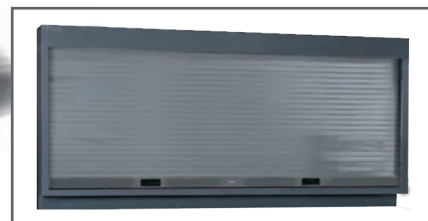

2. Bestel de gewenste verticale tape

Kies nu de kleur die u wenst of de kleuren van uw bedrijf.



C55STR

Klevend gekleurde tape 25 m

Maakt het mogelijk uw eigen kleur te kiezen op de verticale zijde van de C55 series




Ral			
2011			055000901
9006			055000902
3000			055000903
5015			055000904
1023			055000905
6029			055000906
9016			055000907
1035			055000909



BEDENK HET EN STEL ZELF SAMEN...

Configureer uw werkplaatsinrichting online in 3D

www.rsc55.com

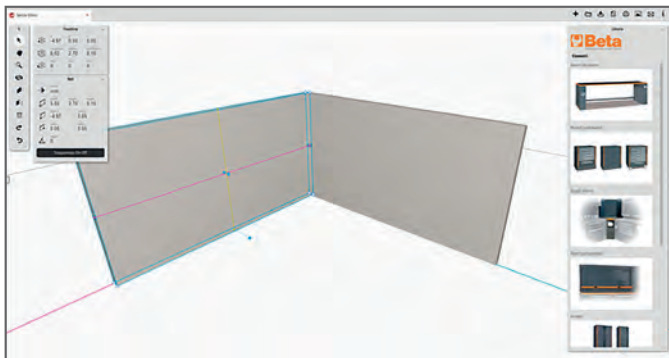

STAP 1

Teken de muren


Plaats de wanden in de juiste afmetingen van uw werkplaats.



STAP 2

Ontwerp uw eigen werkplaatsinrichting


Selecteer en combineer de diverse modulaire onderdelen om uw eigen werkplaats samen te stellen.

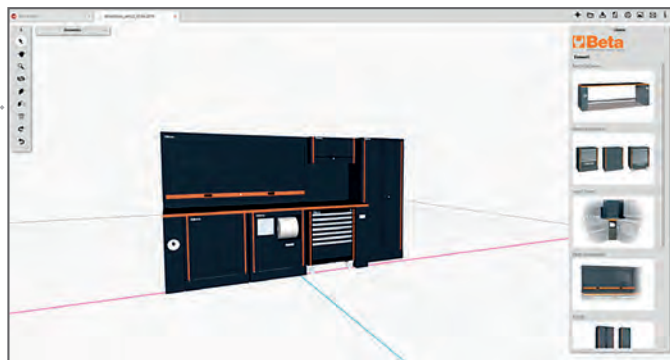

STAP 3

Bekijk het resultaat in 3D

Uw werkplaatsinrichting wordt direct weergegeven in 3D en kan bekeken worden vanuit diverse hoeken.

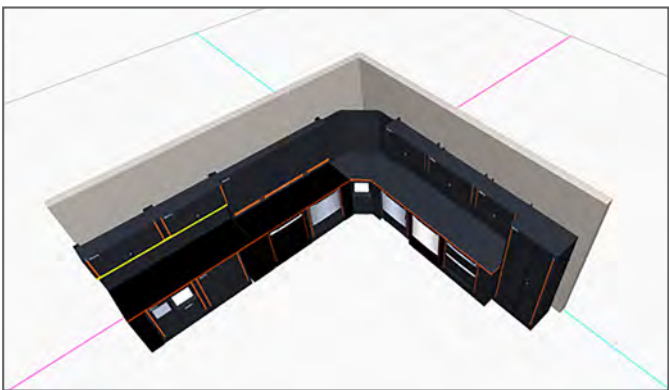

STAP 4

Aanvragen offerte


Print het resultaat van de inrichting in PDF-formaat
en stuur het naar uw dealer voor een offerte.



OP MAAT GEMAAKTE INLEGBAKKEN OP VERZOEK

Vul uw laden met zachte inlegbakken
in zes stappen

1 Bepaal uw wensen en
communiceer uw keuze
met het Beta verkooppunt

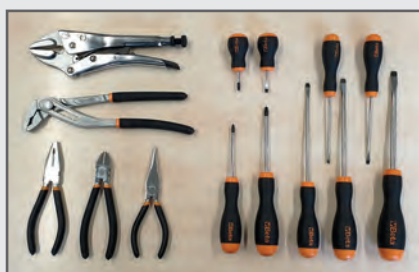


2 Zodra wij uw keuze hebben
ontvangen zullen wij deze
coderen en toevoegen als eerste
assortiment van het project

Afbeelding	Product	Beta N.
	Verstelbare griptang	010540022
	Waterpomptang	010440250
	Waterpomptang	011500006
	Sleufschroeven-draaiers	012010039
	Schroevendraaier voor Philips®	012020018

3 Wij ontwerpen
het design



4 Wij sturen de uiteindelijke
blauwdruk voor goedkeuring

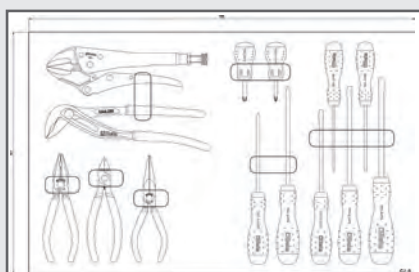

5 Wij zullen de zachte
inlegbakken produceren
in onze fabriek in Sovico




6 Wij leveren de gereedschappen
in de naar wens gemaakte
inlegbakken



Contacteer onze verkooppunten
www.beta-tools.com/nl/find-a-dealer/



998011064



8 014230 938035

